

BIMOCOL


Haftkleber für den Strassenbau

BIMOCOL ist ein preisgünstiges Lackbitumen. BIMOCOL enthält nur Kohlenwasserstoffe als Lösungsmittel.

BIMOCOL kann wie gewöhnliches Lackbitumen eingesetzt werden. Die Verdunstung wird durch die Auswahl von speziellen Lösungsmitteln gesteuert. Ein Auftreten hoher Konzentration an Kohlenwasserstoffen wird dadurch vermieden. Insbesondere den Sicherheits- und Gesundheitsaspekten wird damit Rechnung getragen.

Selbstverständlich enthält BIMOCOL keine halogenierten Kohlenwasserstoffe. Dank den zugesetzten speziellen Haftmitteln wird auch an feuchten Belagsoberflächen eine gute Haftung erzielt.

- **BIMOCOL ist frei von Chlorkohlenwasserstoffen**
- **BIMOCOL ist frei von polycyclischen Aromaten (Teer)**
- **BIMOCOL ist anwendungsfreundlich**

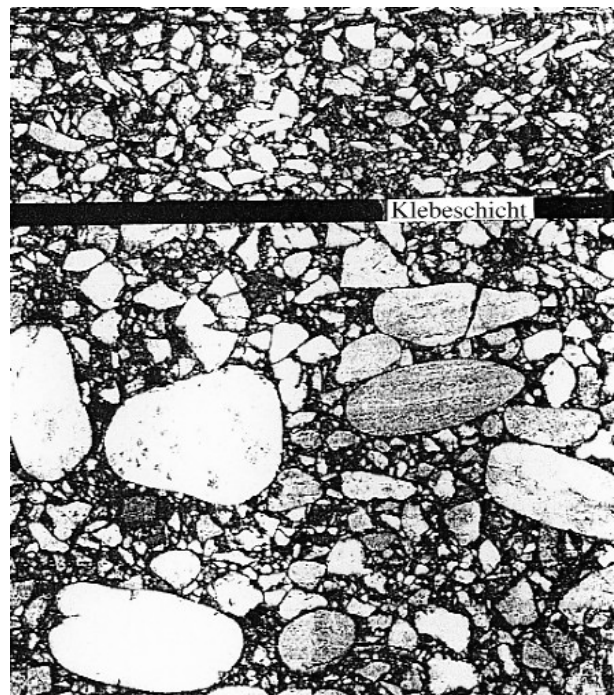

Technische Daten von BIMOCOL

| | |
|----------------------------------|--|
| ADR | UN-Nr. 1133, 3 III |
| Lagerung | unbeschränkt haltbar, frostunempfindlich |
| Verbrauch | je nach Oberfläche ca. 200 g/m ² |
| feuergefährlich | ja |
| Viskosität Epprecht bei 25 °C | 40 ± 10 mPa·s |
| Lieferform | 170 kg und 50-kg-Fass |