

GRISOKitt

Faserarmierter polymermodifizierter Fugenkitt für kalt verarbeitbare bitumenhaltige Belagsfugen.

Beschreibung

GRISOKitt ist eine elastomer-vergütete Bitumenpaste für die Verschweissung von Arbeitsfugen beim Belagseinbau. Der heisse Neubelag erzeugt zusammen mit GRISOKitt eine innige Verschweissung der bitumenhaltigen Grenzflächen.

GRISOKitt ist insbesondere bei den heute üblichen standfesten und bindemittelarmen Strassenbelägen sehr zu empfehlen.

GRISOKitt eignet sich auch als Kleber zwischen Belag und Randstein oder Betonfundamenten sowie insbesondere für Arbeitsfugen bei Strassengräben.

Anwendung

GRISOKitt wird von Hand (Handschuhe), Bürste, Holz- oder Gummispachtel aufgetragen.

Ist die zu beschichtende Belagskante noch nicht vollkommen abgekühlt, so darf sie nebst dem GRISOKitt nicht noch zusätzlich mit Lackbitumen behandelt werden. Ein dadurch möglicher Lösungsmittelüberschuss würde eine korrekte Verklebung beeinträchtigen.


Dosierung

Die Dosierung beträgt pro cm Belagsdicke
20–30 g, pro Laufmeter = 2–3 mm dicker Auftrag.

Die Ergiebigkeit von 1 kg GRISOKitt beträgt demnach bei:

2 cm Belagsstärke Dicke	17 – 20 m
4 cm Belagsstärke Dicke	8 – 10 m
6 cm Belagsstärke Dicke	etwa 6 m

Überdosierungen sind zu vermeiden

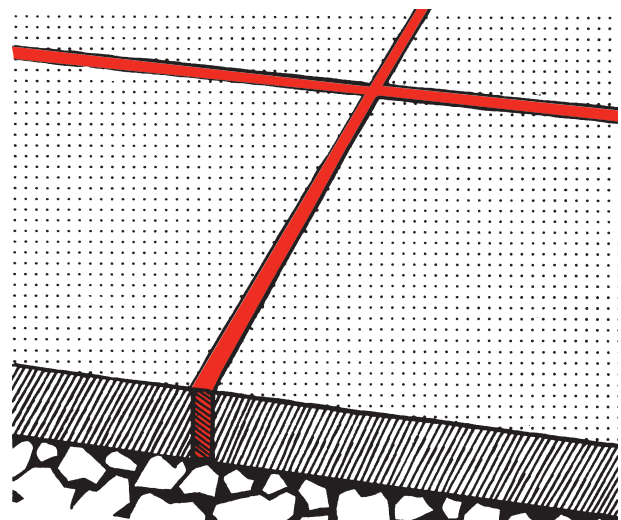

Wichtige Hinweise

- GRISOKitt enthält brennbare Lösungsmittel und ist deshalb nur für den Belagseinbau im Freien geeignet. SUVA-Vorschriften beachten.
- Bei Anwendung spezieller Art oder unter besonderen Bedingungen unseren Technischen Dienst beziehen.

Lieferform

GRISOKitt wird in Einweggebinden zu 25 kg netto geliefert.

Garantie

Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für die sachgerechte Verwendung und deren Applikation keine Gewähr übernehmen.